


# Șipcă metalică OMEGA


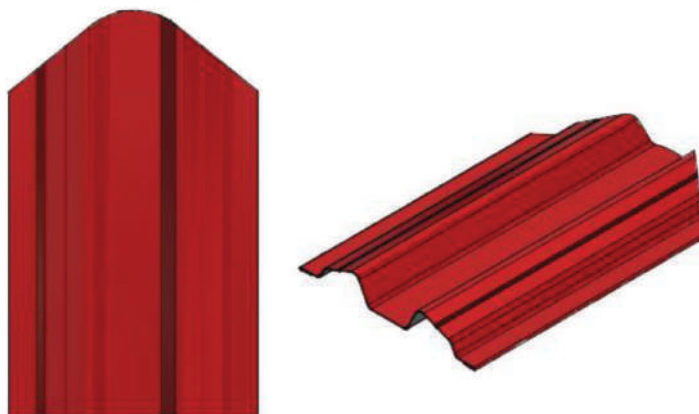


Sipca metalica OMEGA a fost creata si dezvoltata pentru a oferi clientilor posibilitatea realizarii unui gard modern si rezistent.

Propunem o gama variata de culori si finisaje atat pentru sipcile vopsite pe o singura parte cat si pentru cele dublu-vopsite.

## Conditii de transport si depozitare:

- la montajul sipcilor pe support metallic, acesta trebuie curatat si grunduit astfel incat sa nu afecteze suprafata sipcilor;
- se recomanda depozitarea in spatii inchise pe paleti de lemn si evitarea contactului direct cu medii agresive (corozive);
- transportul sipcilor metalice se realizeaza cu mijloce de transport acoperite ;
- montajul sipcilor se va realiza in maxim 3 luni de la achizitia acestora.

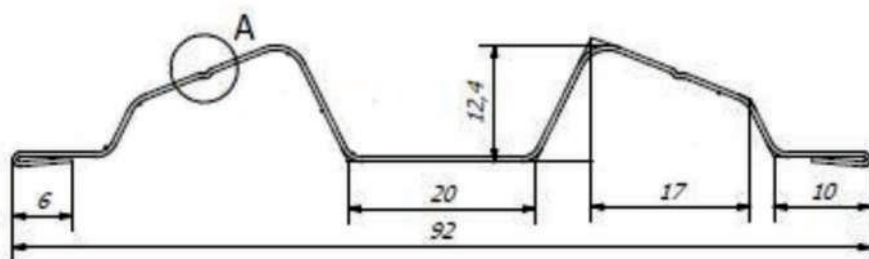

## Caracteristici tehnice:

- tip otel: S250GD sau DX51D
- grosime: 0.40mm-otel vopsit de o singura fata/otel dublu-vopsit  
0.40mm-otel zincat  
0.50mm-otel vopsit de o singura fata
- inaltimea profilului: 12,4 mm
- latime totala/utila: 92 mm
- finisaje: lucios, mat, imitatie lemn si quartz